



CATÁLOGO DE PRODUCTOS



W7

- Bluetooth 4.0
- Potencia de Salida: 3W
- Frecuencia: 20Hz-20 kHz
- Potencia de Entrada: 5V
- Radiador Pasivo

ALTA VOZ BLUETOOTH PORTÁTIL

W3

- Bluetooth 4.0
- Potencia de Salida: 3W
- Frecuencia: 20Hz - 20 kHz
- Diseño exterior transparente
- Entrada de energía: AC 200V
- LED multicolor




W4

- Bluetooth 4.
- Cubierta intercambiable
- Potencia de Salida: 3
- Frecuencia: 80Hz-20 k
- Potencia de Entrada: :
- Radiador Pasivo



Estructura a Prueba de Agua

Diseño impermeable permite que la bocina pueda utilizarse en la ducha o en las afueras durante un día lluvioso.

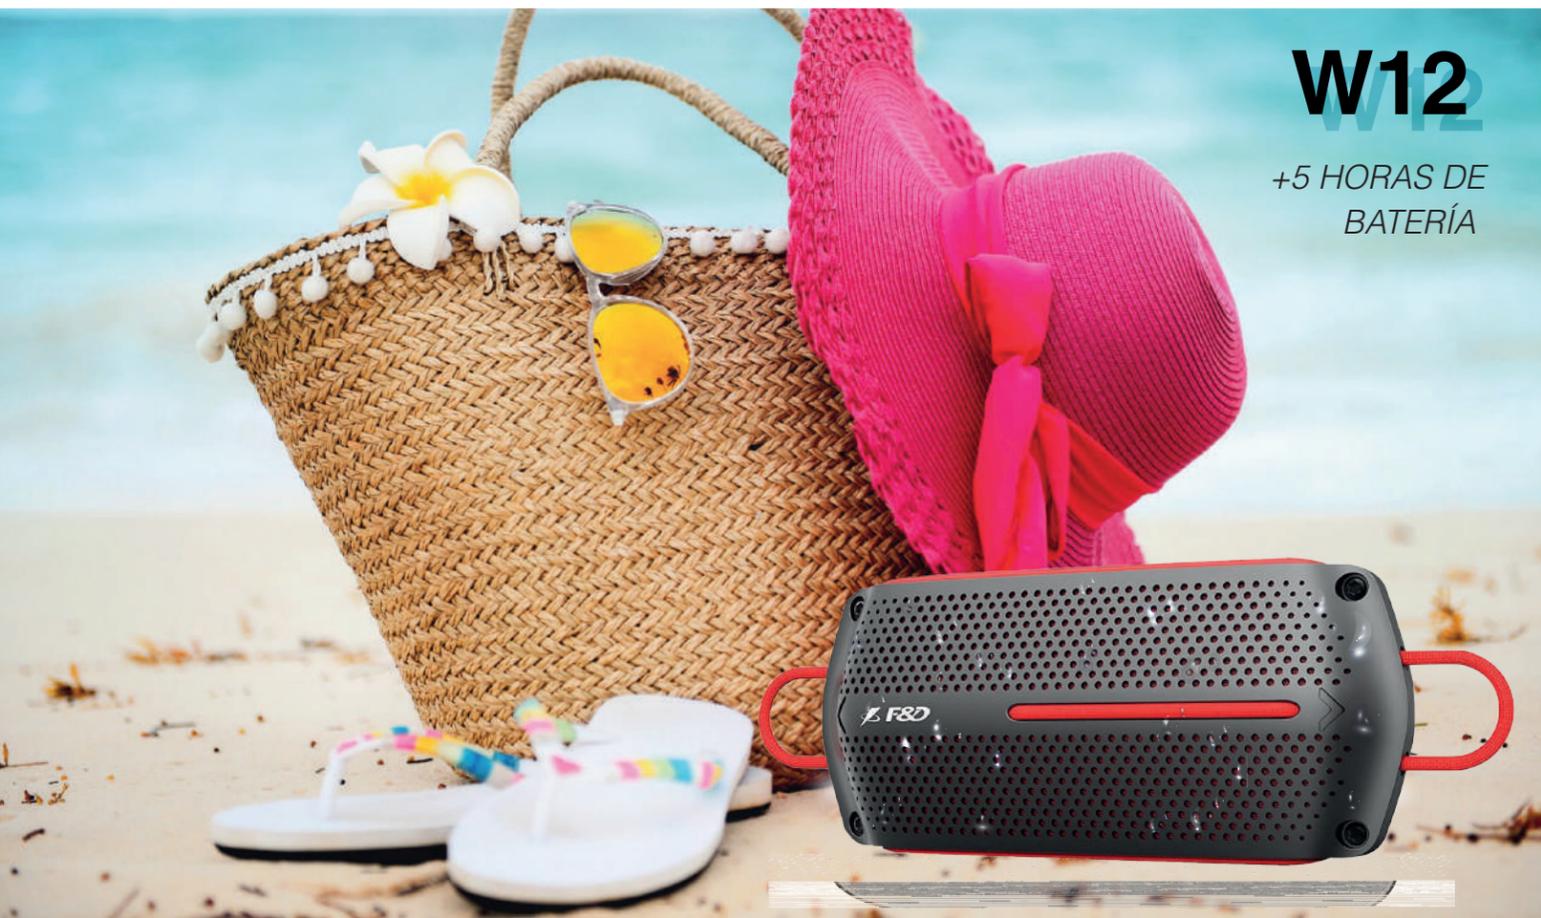

W12

+5 HORAS DE BATERÍA



W5

- Bluetooth 4.0
- Potencia de Salida: 3W
- Frecuencia: 80Hz-20 kHz
- Separación: 40 dB
- Radiador Pasivo

W17

- Respuesta de Frecuencia: 80Hz-20kHz
- Potencia de Salida: 5W+5W
- Batería recargable Li-ion
- Frecuencia: 80Hz-20 kHz
- Entrada de energía: 5V-1000 mA



BOCINAS de EXTERIOR

Karaoke a Gran Potencia



TROLLEY ALTAVOZ



+8 HORAS DE BATERÍA



PA926

- Frecuencia: 40Hz-20KHz
- Separación: 45dB
- Satélite: 2"x2 PCS
- Potencia de Salida: 60W
- Subwoofer: 8x2 PCS"
- Bluetooth 5.0



T5

- Control de los Paneles Frontales
- Todas la Emisoras FM
- Función de Karaoke
- Batería Interna de ácido plomerico.
- Diseño acústico de dos vías
- Potencia de Salida (RMS): 33W
- Subwoofer: 33W

BOCINAS 2.1



Elegante Diseño cuadrado de Estrella.

F550X



- Frecuencia de Subwoofer: 30Hz-110Hz -
- Frecuencia Satélite: 130Hz-20Khz -
- Satélite: 14Wx2 -
- Subwoofer: 28W -
- Potencia de Salida (RMS): 56W -
- Subwoofer: Controlador de tumbas de 6.5" -

F380X

- Frecuencia de Subwoofer: 30Hz-90Hz
- Frecuencia Satélite: 110Hz-20Khz
- Satélite: 14Wx2
- Subwoofer: 28W
- Potencia de Salida (RMS): 54W
- Subwoofer: Controlador de tumbas de 5.25"



15 metros

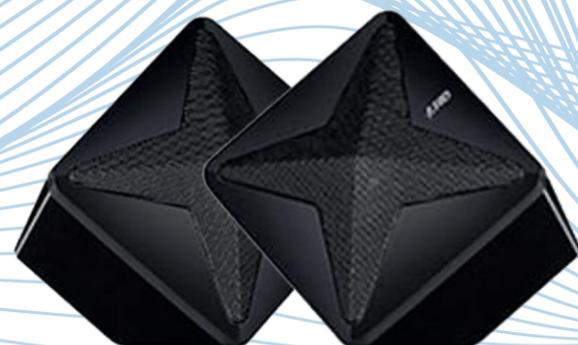

F770X

2.1 Multimedia Bluetooth speaker



ENTRADA
USB



2.1



RÁDIO




CONTROL



LUCES
DISPLAY



SD Card



Multi-Color
LED

- Respuesta de Frecuencia:
- Subwoofer Speakers: 45Hz-90Khz
- Satelite Speakers: 190Hz-20Khz
- Relación S/N: 75dB
- Separación: 45dB
- Subwoofer: 5.25"

F3800X

5.1 Multimedia Bluetooth Speaker



ENTRADA
USB



5.1



RÁDIO



CONTROL



LUCES
DISPLAY



SD Card



Multi-Color
LED

- Frecuencia de Subwoofer: 40Hz- 125Hz
- Frecuencia Satélite: 120Hz-20Khz
- Satélite: 10Wx5
- Subwoofer: 30W
- Potencia de Salida (RMS): 80W
- Subwoofer: Controlador de tumbas de 5.25"





TORRES

T-35X

- Respuesta de Frecuencia: 20Hz-20Khz
- Separación: 45dB
- Subwoofer: 8"
- Tweeter: 1"
- Potencia de Salida (RMS): 80W(40Wx2)



ENTRADA
USB



5.0



RÁDIO



CONTROL



LUCES
DISPLAY



ENTRADA
MICRÓFONO



CABLE
ÓPTICO



T-60X

- Respuesta de Frecuencia: 20Hz-20Khz
- Separación: 45dB
- Subwoofer: 8"
- Tweeter: 1"
- Potencia de Salida (RMS): 55Wx2



ENTRADA
USB



5.0



RÁDIO



CONTROL



LUCES
DISPLAY



ENTRADA
MICRÓFONO



CABLE
ÓPTICO

ALTAVOZ USB PARA PC

T-70X

- Respuesta de Frecuencia: 20Hz-20Khz
- Separación: 45dB
- Subwoofer: 8"
- Tweeter: 1"
- Potencia de Salida (RMS): 80Wx2




V620

- Separación: 40dB
- Potencia de Salida (RMS): 1.2Wx2
- Satélite: Controlador de Volúmen
- USB: 2.0



T-88X

- Respuesta de Frecuencia: 20Hz-20Khz
- Separación: 45dB
- Subwoofer: 10"
- Tweeter: 1"
- Potencia de Salida (RMS): 150Wx2

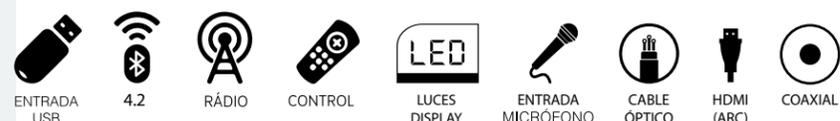

V320

- Frecuencia: 24Hz -20KHz
- Potencia de Salida (RMS): 2Wx2
- Satélite: Controlador de Volúmen
- USB: 2.0

HT-330

2.1 TV Soundbar with Wired Subwoofer



80W




HT-330 *SONIDO 2.1*

Subwoofer: Caja de Bajo de 6.5"

HT-230 *SONIDO 2.0*

- Respuesta de Frecuencia: 20Hz-20Khz
- Separación: 45dB
- Relación S/N: 70dB
- Poder: 100-24V-50/60Hz 0.5A
- Potencia de Salida (RMS): 40W(20Wx2) Altavoces

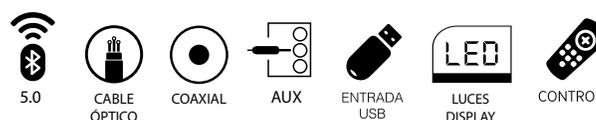

T-200X *SONIDO 2.1*

- Respuesta de Frecuencia: 135Hz-20Khz
- Separación: 40dB
- Subwoofer: 30Hz-104Hz
- Potencia de Salida (RMS): 80Wx2
- Relación S/N: 70dB



F590x

- Respuesta de Frecuencia: 35Hz-20kHz
- Separación: 40dB
- Subwoofer: 30Hz
- Potencia de Salida (RMS): 140W
- Relación S/N: 70dB



F590x

- Respuesta de Frecuencia: 35Hz-20kHz
- Separación: 40dB
- Subwoofer: 30Hz-104Hz
- Potencia de Salida (RMS): 120W
- Relación S/N: 70dB





DISTRIBUIDOR EXCLUSIVO



www.visiontech.do



@fenda.rd

 **+1(809) 971-6673**  **info@visiontech.do**  **www.visiontech.do**

OFICINAS: C. Proyecto sector Los Llanos de Canabacoa Abajo, Stgo, R.D.
TIENDA: Avenida Circunvalación, #33 al lado de Repostería Teo, próximo a UTESA, Stgo. de los Caballeros, R. D.